


Geschlitzter Schlauch

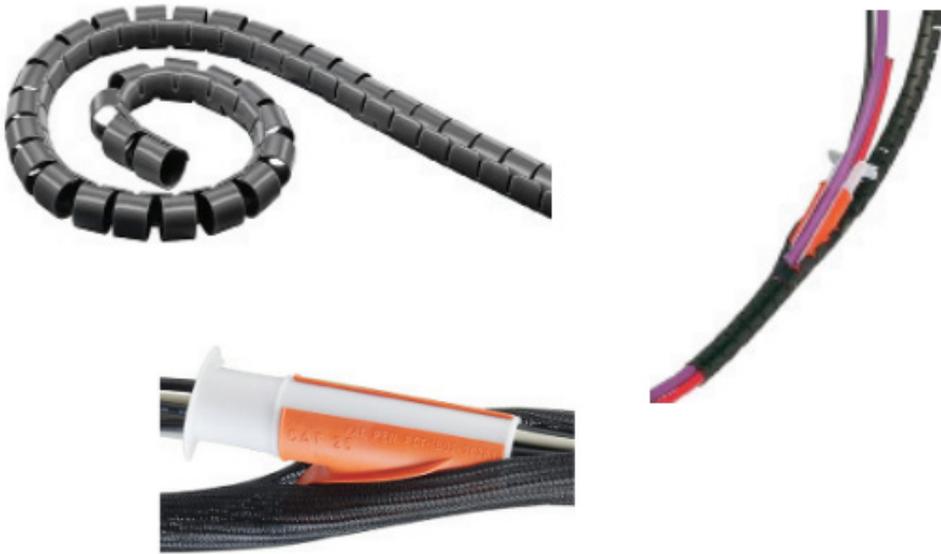

Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
Hohe Zuverlässigkeit
Andere Ausführungen auf Anfrage

Geschlitzter Schlauch

Geschlitzter Schlauch ESHR-PPB

Auf Anfrage auch in weiß lieferbar.

- Material: Polypropylen halogenfrei
- Brandklasse: HB nach UL94 selbstverlöschend
- Temperaturbereich: -30...+110 °C, kurzzeitig bis +140 °C




Type	Innen Ø max. mm	Aussen Ø mm A	Aussen Ø mm B	Aussen Ø mm C	VPE m	Art.Nr.s schwarz	EUR/m
ESHR-05-PPB	6	5	0,8	10	100	E240605	1,40OK
ESHR-08-PPB	10	8	0,8	10	100	E240600	1,44OK
ESHR-15-PPB	16	15	0,8	14	50	E240601	2,12OK
ESHR-20-PPB	23	20	0,9	17	30	E240602	2,48OK
ESHR-25-PPB	25	25	1,0	20	20	E240603	3,56OK
ESHR-32-PPB	32	32	1,3	25	15	E240604	5,52OK

Geschlitzter Schlauch ESHR-VOB

Auf Anfrage auch in weiß lieferbar.

- Material: Polyamid PA6
- Brandklasse: V0 nach UL94, flammhemmend
- Temperaturbereich: -40...+85 °C, kurzzeitig bis +140 °C

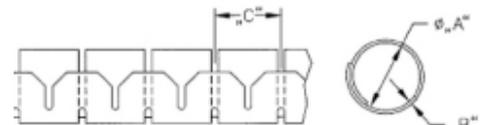

Type	Innen Ø max. mm	Aussen Ø mm A	Aussen Ø mm B	Aussen Ø mm C	VPE m	Art.Nr.s schwarz	EUR/m
ESHR-05-VOB	6	5	0,8	10	100	E240205	3,16OK
ESHR-08-VOB	10	8	0,8	10	100	E240200	3,16OK
ESHR-15-VOB	16	15	0,8	14	50	E240201	4,48OK
ESHR-20-VOB	23	20	0,9	17	30	E240202	6,16OK
ESHR-25-VOB	25	25	1,0	20	20	E240203	7,72OK
ESHR-32-VOB	32	32	1,3	25	15	E240204	13,82OK

Montageerkzeug extra

- Material: Polypropylen



Type	Für ESHR	VPE Stk.	Art.Nr.	EUR/Stk.
ECAT-05-PP	ESHR-05	1	E249005	3,16OK
ECAT-08-PP	ESHR-08	1	E249000	3,36OK
ECAT-15-PP	ESHR-15	1	E249001	3,48OK
ECAT-20-PP	ESHR-20	1	E249002	3,76OK
ECAT-25-PP	ESHR-25	1	E249003	4,36OK
ECAT-32-PP	ESHR-32	1	E249004	9,00OK