

## Halbleiterrelais SSR19



1-phasig-Relais mit Abdeckung  
Laststrom 25, 40, 60, 80, 100, 125 A  
Nullspannungsschaltend

# Halbleiterrelais SSR19

## Technischen Daten

- Nullspannungsschaltend
- LED Anzeige
- Steuerspannung: 3...32 VDC / 90...280 VAC
- Betriebsspannung: 24...660 VAC
- Laststrom: 25, 40, 60, 80, 100, 125 A
- Schützender RC-Filter
- Abmessungen inkl. Abdeckung: 58 × 48 × 34 mm




SSR19 - 25/40/60 A



SSR19 - 80/100/125 A

Anschlußplan:

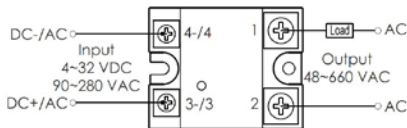

## Halbleiterrelais SSR19



Type	Betriebsspannung VAC	Steuerspannung	Laststrom A	EUR/Stk.
SSR19-25240AS	48...280	4...32 VDC	25	25,28
SSR19-25240CS	48...280	90...280 VAC	25	30,20
SSR19-25660AS	48...660	4...32 VDC	25	31,42
SSR19-25660CS	48...660	90...280 VAC	25	36,88
SSR19-40240AS	48...280	4...32 VDC	40	35,62
SSR19-40240CS	48...280	90...280 VAC	40	39,90
SSR19-40660AS	48...660	4...32 VDC	40	43,56
SSR19-40660CS	48...660	90...280 VAC	40	47,84
SSR19-60240AS	48...280	4...32 VDC	60	41,04
SSR19-60240CS	48...280	90...280 VAC	60	49,58
SSR19-60660AS	48...660	4...32 VDC	60	51,74
SSR19-60660CS	48...660	90...280 VAC	60	55,28
SSR19-80240ASN	24...80	3...32 VDC	80	47,58
SSR19-80240CSN	24...280	90...280 VAC	80	52,00
SSR19-80660ASN	24...660	3...32 VDC	80	53,10
SSR19-80660CSN	24...660	90...280 VAC	80	57,52
SSR19-100240ASN	24...280	3...32 VDC	100	64,64
SSR19-100240CSN	24...280	90...280 VAC	100	67,24
SSR19-100660ASN	24...660	3...32 VDC	100	66,72
SSR19-100660CSN	24...660	90...280 VAC	100	69,32
SSR19-125240ASN	24...280	3...32 VDC	125	85,46
SSR19-125240CSN	24...280	90...280 VAC	125	88,58
SSR19-125660ASN	24...660	3...32 VDC	125	90,66
SSR19-125660CSN	24...660	90...280 VAC	125	93,80

Preise in Euro, exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. - 09/2024